


## CR 150x180x212 NF

Kølerumspaneler 80 mm

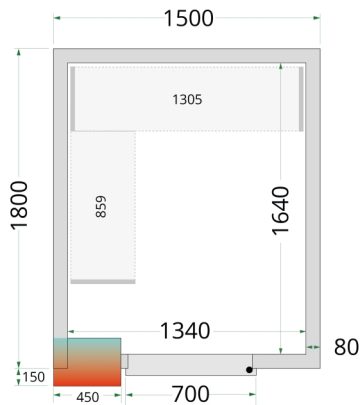

### Produktegenskaber

- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Hylder kan tilkøbes



Solidt håndtag



Låsesystem

### Kølerumspaneler med 80 mm isolering - uden gulv

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed. Denne model leveres uden gulv.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

Vi tilbyder reoler med hylde som tilbehør for at udnytte pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør	Intern volumen	m <sup>3</sup>	4.48	44063
Eksteriør	Hvid	Vægtykkelse	mm	80	
Interiør	Hvid	Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42	
Lås	Ja	Brutto-/ Nettovægt	kg	229 / 219	
		Brutto-/ Nettovolumen	l		
		<b>Køling og funktioner</b>			
					44063
		<b>Dimensioner</b>			
		Indvendige mål (BxDxH)	mm	1340 x 1640 x 2040	
		Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2120	
		Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 1070	
		40' container kapacitet	stk	16	