



## CRU3050P w/o Panel

Monoblock køleenhed (3-5m<sup>3</sup>)

### Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 3-5m<sup>3</sup>.

### Mål og indhold

Kapacitet køleenhed	m <sup>3</sup>	3 - 5
Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	75 / 65
Brutto-/ Nettovolumen	l	

### Design og materialer

Dørantal & type

Eksteriør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED

### Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	17.93
Årligt energiforbrug	kWh/år	6545
Effekt	W	830
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	450 x 875 x 770
Pakkemål (BxDxH)	mm	960 x 540 x 995
40' container kapacitet	stk	88

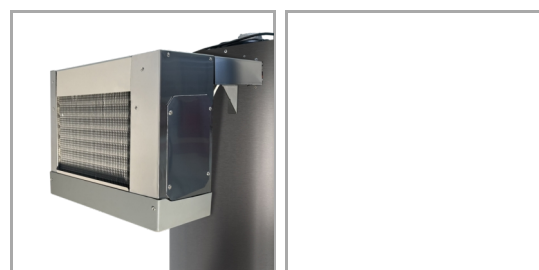

Bagside af monoblock -  
ingen panel  
fastmonteret