



CRU1520N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³.

Mål og indhold

Kapacitet køleenhed	m ³	15,1 - 20
Densitet isolering	kg/m ³	42
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	120 / 110
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Design og materialer

Dørantal & type

Eksteriør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	34.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	12597
Effekt	W	1716.41
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Pakkemål (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40' container kapacitet	stk	68

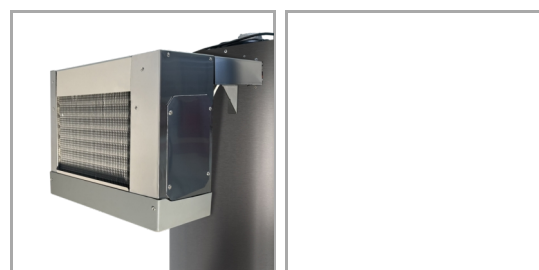

Bagside af monoblock -
ingen panel
fastmonteret