




ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

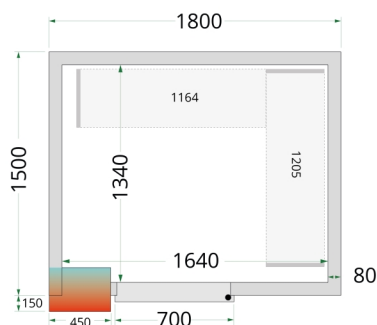

## CRPF1815

### Kølerum

#### Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

### Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i kølerum

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køleenheden og panelet med døren. Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer. De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleøftere). Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretansisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem. Ikke velegnet til udendørsbrug.

#### Mål og indhold

Intern volumen	m <sup>3</sup>	4.48
Vægtykkelse	mm	80
Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	362 / 332
Brutto-/ Nettovolumen	l	

#### Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1845	
Maks gulvbelastning	kg/m <sup>2</sup>	1500
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

#### Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer	Ja	

#### Strøm og forbrug

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	17.93
Årligt energiforbrug	kWh/år	6545

#### Strøm


Effekt	W	830
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

#### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1640 x 1340 x 2040
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1800 x 1500 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40' container kapacitet	stk	14



Solidt håndtag



Hylder som tilbehør